

Έλεγχος πρόσβασης 4 θυρών μονής κατεύθυνσης





Κύρια Χαρακτηριστικά

- Υποστήριξη 100.000 κάρτες και 150,000 γεγονότα
- Υποστήριξη πολλαπλών καρτών (προεπιλογή κάρτα IC)
- Υποστήριξη κάρτας, κωδικού πρόσβασης και συνδυασμού + Fingerprint
- Διεπαφή Wiegand ή RS-485 με τους αναγνώστες (2/4 πόρτες)
- Συναγερμός χρόνου εξόδου πόρτας, απειλής
- Συναγερμός εισβολής και Tamper
- Σύνδεση σε PC μέσω TCP/IP
- Λειτουργία Anti-Passback
- Υποστήριξη 128 χρονοδιαγραμμάτων και διακοπών
- Λειτουργία Watchdog για επίβλεψη λειτουργίας συσκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	ASC1204B-S
Σύστημα	
Επεξεργαστής	32 bit
Μνήμη	16M
Θύρες Εισόδου / Εξόδου	
Είσοδος	4 x Επαφή πόρτας, 4 x μπουτόν εξόδου, 1 x είσοδος συναγερμού
Έξοδος	Relay: 4 x κλείδωμα πόρτας, 1 x συναγερμός
Αναγνώστης	4 x αναγνώστες για έλεγχο 4 θυρών μονής κατεύθυνσης
Χωρητικότητα	
Καρτών	Έως 100.000 κάρτες
Γεγονότα	Έως 150,000 γεγονότα
Λειτουργία	
Έλεγχος πρόσβασης	Anti-pass back, Multi-interlock, Multi-card unlock
Διαχείριση χρηστών	Γενικά, VIP, Επισκέπτης, Περιπολίες, Μαύρη λίστα, απειλή
Λειτουργία συναγερμού	Συναγερμός εξόδου από την πόρτα, συναγερμός εισβολής, συναγερμός απειλής, συναγερμός Tamper
Ρύθμιση περιόδου	Υποστήριξη 128 ομάδες προγραμμάτων, 128 ομάδες περιόδων και 128 ομάδες περιόδων διακοπών
Σύνδεση	
Με υπολογιστή	RJ45(10/100M)
Με αναγνώστη	Wiegand / RS485
Γενικά	
R.T.C. (Real Time Clock)	Ναι
Περιβάλλον Λειτουργίας	-30°C~+60°C / 10%~95%RH
Τροφοδοσία	9-15DC/1000mA
Διαστάσεις (mm) / Βάρος	210 x 51 x 116 / 0.500Kg

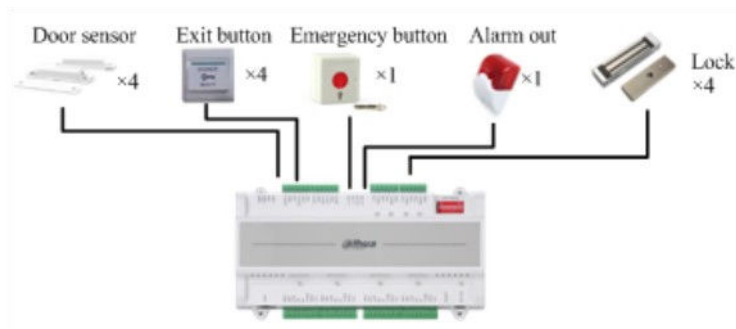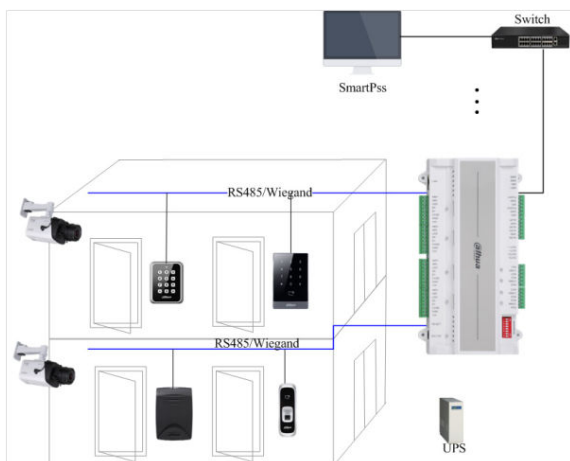

* Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

