


Ασύρματη Μετάδοση 533MHz / 16dBi / 25dBm / 450+Mbps
Απόσταση 30Km

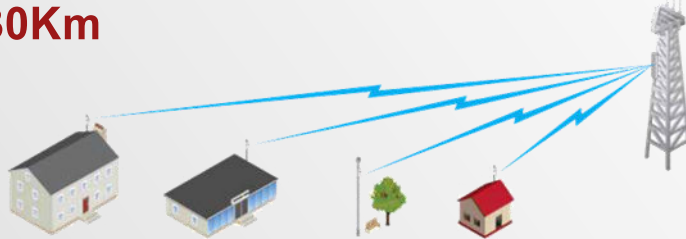

Κύρια Χαρακτηριστικά

Μονέλο	LiteAP-LAP-120
Χαρακτηριστικά	
Επεξεργαστής	533 MHz Atheros MIPS 74Kc
Θύρα Ethernet	1 θύρα RJ-45, 10/100/1000 Mbps
Μνήμη	64 MB
Γωνία Εκπομπής	120°
Antenna Gain	16 dBi
Ισχύς μετάδοσης	25dB m
Προστασία ESD/EMP	± 24 kV Contact / Air
Βάση στήριξης στύλου	Ναι, συμπεριλαμβάνεται
Συχνότητα	5GHz
Γενικά	
Χρήση	Εξωτερική
Περιβάλλον Λειτουργίας	-40°C~+70°C / 5%~95%RH
Υλικό	Πλαστικό UV για εξωτερική χρήση
Τροφοδοσία	24V, 0,5A POE (συμπεριλαμβάνεται)
Κατανάλωση	7 W
Διαστάσεις (mm)	452.3 x 78.7 x 54.4 mm
Βάρος	420g