

IN05-A [QR]

ZK Ergani χωρίς επαφή

Ανιχνευτής κώδικα QR για

Ωρομέτρηση



Η ZKTeco λανσάρει το IN05-A [QR], ένας αναγνώστης κώδικα QR με firmware ZK Ergani για Time & Attendance με λειτουργικό σύστημα Linux και μια νέα ενσωματωμένη μονάδα QR.

Το IN05-A [QR] ενσωματώνει το ZKBio Time Ergani, μια λύση που αναπτύχθηκε από την ZKTeco Europe και σας επιτρέπει να κάνετε διάτρηση χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό QR Ergani.



Τεχνολογία ανέπαφη

Αναγνώριση με κωδικό QR.



Plug and Play

Χάρη στην ευκολία της εγκατάστασης, επιτρέπει τον ιδιοκτήτη των εγκαταστάσεων να επικεντρωθεί στην επιχείρησή του.



Real-time

Επιτρέπει **Χτυπήματα σε πραγματικό χρόνο** από κωδικούς QR Ergani.




Ασφάλεια

Εγγυάται την εμπιστευτικότητα των δεδομένων του καταναλωτή καθώς οι πληροφορίες δεν αποθηκεύονται στο εσωτερικό των συσκευών.

Προδιαγραφές

Προϊόν		IN05-A [QR]
Κύρια	Αναγνώριση	Αναγνώστης QR
	RF Προαιρετικά	125kHz EM / 13.56MHz
Χωρητικότητα	Μέγιστος χρήστης (1:N)	10,000
	Μέγιστη εγγραφή	100,000
Διασύνδεση	TCP/IP	10/100 M
	PoE Προαιρετικό	802.3 στα 28W
	Wi-Fi	802.11 B/G/N
	3G Προαιρετικά	WCDMA
	USB	USB 2.0 (κεντρικός υπολογιστής)
	RS232	1 θύρα για εξωτερικό εκτυπωτή
	RS485	1 θύρα
	Ρελέ	2 ρελέ
	Wiegand	1ch In & Out
	Είσοδος	1 Είσοδος
Υλικό	LCD	2.8" έγχρωμη LCD
	Ήχος	24-bit
	Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C - 45 °C
	Υγρασία λειτουργίας	20% ~ 80%
	Ισχύς	DC 12V 3A
	Διαστάσεις (Π x Υ x Β mm)	213*155*107.81 mm
	Πιστοποιητικά	CE, FCC, RoHS
Λειτουργία	Τυποποιημένος	αυτόματος διακόπτης κατάστασης, αναζήτηση αυτοεξυπηρέτησης, DST, είσοδος T9, PIN code 9 ψηφία, προγραμματισμένο κουδούνι, αναγνωριστικό φωτογραφίας, κλείδωμα, αισθητήρας, κουμπί εξόδου
	Δυνατότητα	ID / MF, ADMS

Διαμόρφωση

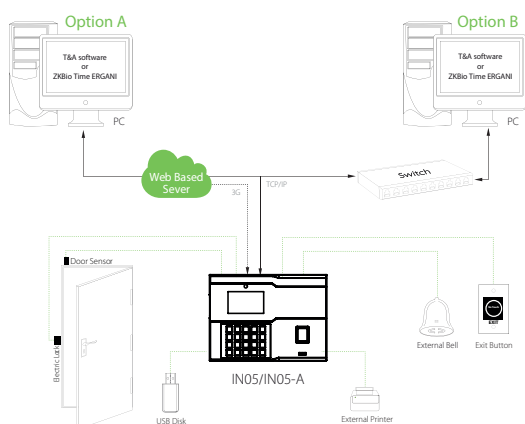

Διαστάσεις (mm)

