

PYDZW-3PNBL 100A

WI-FI ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΡΕΛΕ 100Α ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ kWh

Tuya Smart



Smart Life



ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ LCD

Μεγάλη οθόνη LCD υψηλής ευκρίνειας - καθαρά δεδομένα με μια ματιά



Απομακρυσμένη διαχείριση ανά πάσα στιγμή από οπουδήποτε
Αλλάξτε οποιαδήποτε συνηθισμένη συσκευή σε έξυπνη συσκευή

PYDZW-3PNBL 100A

WI-FI ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΡΕΛΕ 100Α ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ kWh

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Όριο Υπέρτασης: 120-300V (Ρυθμιζόμενο) (Προεπιλογή: 275V)
- Όριο Υπότασης: 80-210V (Ρυθμιζόμενο) (Προεπιλογή: 175V)
- Όριο Υπερ.-έντασης: 1-100A (Ρυθμιζόμενο) (Προεπιλογή: 80A)
- Όριο Υπό-έντασης: 1-100A (Ρυθμιζόμενο) (Προεπιλογή: 10A)
- Όριο Ρεύματος Διαρροής: 10-99A (Ρυθμιζόμενο) (Προεπιλογή: 29mA) (Χρήση με Μετασχηματιστές)
- Συναγερμός Υψηλής Θερμοκρασίας: 10-85 βαθμοί Κελσίου (Ρυθμιζόμενο) (Προεπιλογή: 85 βαθμοί Κελσίου)
- Λειτουργία Οθόνης: Λειτουργία Οθόνης 1, 2 (Προεπιλογή: Λειτουργία 1)
- Χρόνος Αποκατάστασης Προστασίας Υπερ./Υπο-τάσης: 1-9999s (Ρυθμιζόμενο) (Προεπιλογή: 20s)
- Χρόνος Καθυστέρησης Προστασίας Υπερ./Υπο-ρεύματος: 0000-9999s (Ρυθμιζόμενο) (Προεπιλογή: 5s)
- Χρόνος Αποκατάστασης Προστασίας Υπερ./Υπο-ρεύματος: 0000-9999s (Ρυθμιζόμενο) (Προεπιλογή: 20s)
- Χρόνος Καθυστέρησης Προστασίας Υπό/Υπερ-τάσης: 1-9999s (Ρυθμιζόμενο) (Προεπιλογή: 3s)
- Συναγερμός Ανισορροπίας Ρεύματος Τριών Φάσεων: 10-100% (Ρυθμιζόμενο) (Προεπιλογή: 20%)

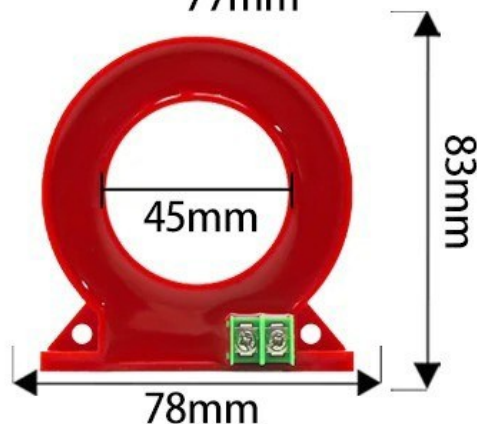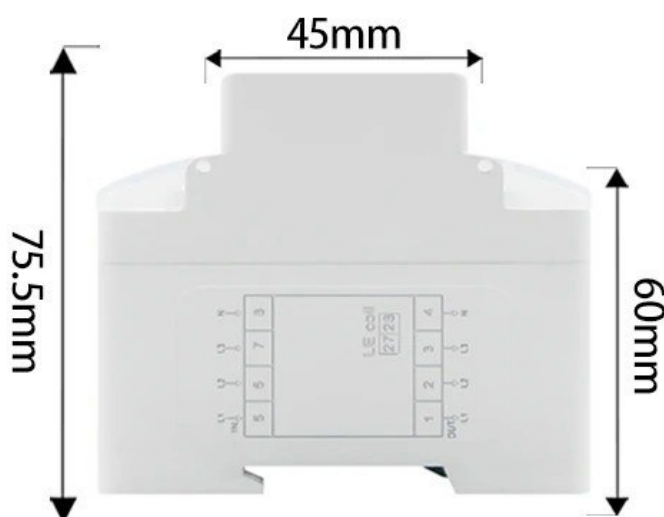

Σημείωση: Δεν ανιχνεύεται τιμή διαρροής χωρίς συνδεδεμένο μετασχηματιστή.